



Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel et collectif AXO - 001U7411 - 230 Vac



Limites d'emploi

MODÈLE	AX302304		
Largeur maximale vantail (m)	3	2,5	2
Poids maximal vantail (Kg)	500	600	800

● 230 V AC

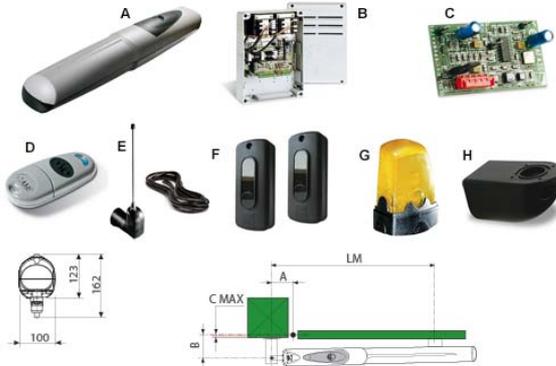

Dimensions application (mm)

OUVERTURE VANTAIL (°)	A	B	C MAX	LM
90°	130	130	70	800
120°	140	100	50	800

● 230 V AC



Pour portails à 2 battants.  
Maximum 3 m par vantail.

Contenu du kit :

- 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour portails jusqu'à 3 m par vantail (temps d'ouverture 20 sec (90°)) (A).
- 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (B).
- 1 carte radio embrochable (C).
- 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
- 1 antenne avec câble de branchement (E).
- 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
- 1 clignotant de signalisation (G).
- 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

modèle	uv	référence
AXO - 001U7411	kit	801318/com-a

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur