



Équerre en L pour ventouse

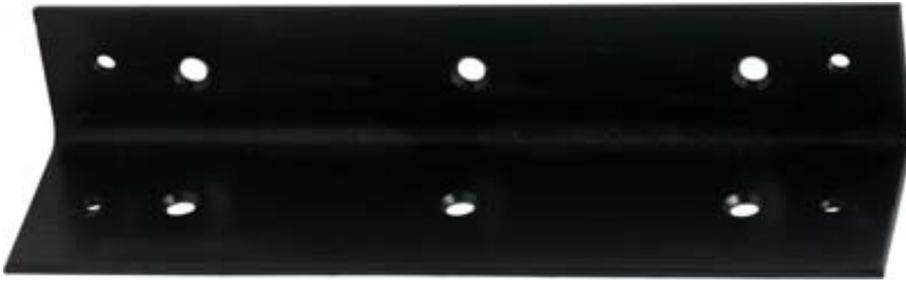


Ext Int
↔




L3/L5
compense la
dimension trop
faible d'un
chambranle ou
d'une imposte.

Ext Int
↔




Z3/Z5
permettent de fixer la
ventouse sur le dessus
de la porte du côté
sécurisé.

Ext Int
↔



UBK/U
support de contre-
plaque pour porte
en verre 8, 10 et 12
mm.

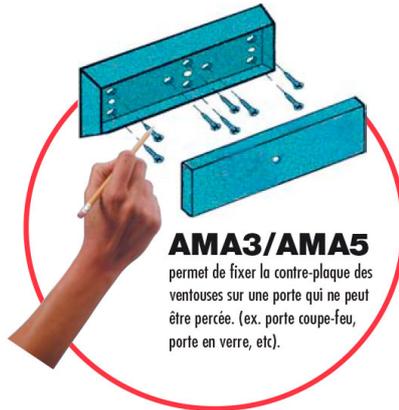

AMA3/AMA5
permet de fixer la contre-plaque des
ventouses sur une porte qui ne peut
être percée. (ex. porte coupe-feu,
porte en verre, etc).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	uv	référence
équerre en L	pc	806055

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur